


FAVO 20x20 Duvar Karosu

- Tanım** : Favo 20X20 cm. boyutlarında **7 - 8 mm.** kalınlığında, Mat Sırlı Porselen Duvar Karosu. Tüm tesislerin iç duvarlarında, mutfak, soyunma odaları, WC, banyo, vs. gibi ihtiyaç olan her yerde uygulanabilir, kolay temizlenebilir ürünlerdir.
- Ürün Kodu** : **FVSMBE2002007-5**
- Kullanım alanları** : Gıda Sanayi (Et, Balık, Süt, Süt Ürünleri, Unlu Mamuller, Yağ, Yemek, İçecek, vs.) Sağlık Sektörü (Hastane, Laboratuvar, İlaç Üretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik ve Ulaşım, Turizm Sektörleri, AVM ve Süpermarketler, vs.
- Malzeme** : Sırlı yüzeyi kir ve mikro organizma üremesine izin vermeyen niteliktedir.
- Renk** : **Spectra Mat Bej**
- Boyutlar** : **200x200x7,5 mm.**
- Ağırlık ve Ambalaj** : Kutu ~19,37 Kg/0,61 m² Palet ~1330 Kg/77,76 m² naylon shrinkli palet ile sevk edilir.
- Montaj Şekli** : Klasik yapıştırma flex veya epoksi derz dolgu uygulama.

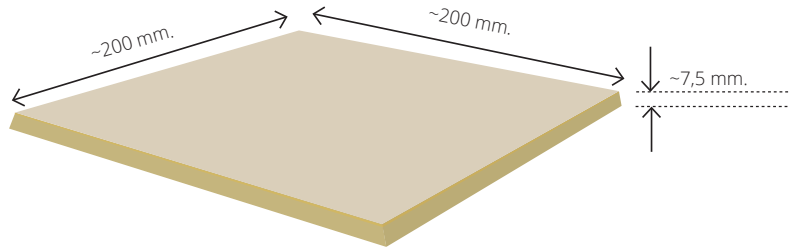

**FAVO W4 ANTİ ASİT PORSELEN KARO / FAVO W4 ANTI - ACID PORCELAIN TILES
(20x20)**

EN 14411 (ISO 13006) Düşük Su Emmeli Kuru Preslenmiş Seramik Porselen Karo Ek G E ≤ 0,5 % Grup Bla GL EN 14411 (ISO 13006) Annex G (normative) Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E ≤ 0,5 % Group Bla GL Porselen Karo / Porcelain Tile				FAVO TEST DEĞERLERİ FAVO DECLARED VALUES Ortalama üretim değerleri Average values of production	
20x20 ANTİ ASİT KARO / 20x20 ANTI-ACID TILE					
SEMBOLLER SYMBOLS	STANDARTLAR NORMS	TEKNİK DEĞERLER TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDART DEĞERLER REQUIRED VALUES	Mat / Matt	
	ISO 10545-2	Uzunluk ve genişlik Length and Width	N≥15 ± 0,6% ± 2 mm.	± 0,5 %	
		Kalınlık Thickness	N≥15 ± 0,5% ± 0,5%	± 4 %	
		Gönyeden Sapma Rectangularity	± 0,5% ± 2 mm.	± 0,4 %	
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± 0,5% ± 1,5 mm.	± 0,3 %	
		Yüzey düzgünlüğü (Eğrilik ve Peçlik) Surface flatness	± 0,5% ± 2mm.	Merkezi eğrilik / Centre curvature: 0,3% Kenar eğrilik / edge curvature: 0,3 % Çarpıklık / Warpage: 0,3 %	
		Yüzey kalitesi Surface Quality	Karo yüzeyinin en % 95'inde görünümü bozan kusur olmamalıdır. A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles.	Karo yüzeyinin en % 95'inde görünümü bozan kusur yoktur. A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles.	
	ISO 10545-3	Su Emme Water absorption	≤ 0,5%	0,30%	
	ISO 10545-4	Kırılma Dayanımı Breaking Strength (Newton)	Kalınlık Thickness ≥ 7.5mm.	S ≥ 1300 N	2200
		Eğilme Dayanımı Modulus of rupture (N/ mm ²)		R ≥ 35 N / mm ²	45
	ISO 10545-5	Çarpma dayanımı Impact resistance by measurement of coefficient of restitution	Mevcut test methodu Test method available	0,87	
	ISO 10545-7	Yüzey Aşınmasına Dayanıklılık Resistance to Surface abrasion, Intended for use on floors	Sınıf ve devir olarak belirtilir Reported abrasion class and cycles	3	
	ISO 10545-8	Lineer ısıl genişleme Determination of linear thermal expansion	Mevcut test methodu Test method available	6 x 10 ⁻⁶ / °C	
	ISO 10545-9	Isı şokuna dayanıklılık Resistance to thermal shock	Mevcut test methodu Test method available	Dayanıklıdır / Resistant	
	ISO 10545-10	Rutubet genişmesi Moisture expansion, in mm. / m.	Mevcut test methodu Test method available	0,1	
	ISO 10545-11	Çatlama dayanıklılık Crack resistant	Gereklidir Required	Dayanıklıdır / Resistant	
	ISO 10545-12	Dona Dayanıklılık Frost resistance	Gereklidir Required	Dayanıklıdır / Resistant	
	ISO 10545-13	Düşük konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Üretici sınıflandırır. Manufacturer to state classification	LA	
		Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Mevcut test methodu Test method available	HA	
		Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzlarına dayanım Resistance to household chemicals and swimming pool salts	En fazla GB Max. GB	A	
	ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to stains	Mevcut test methodu Test method available	5	
	ISO 10545-15	Kurşun ve Kadmiumun tayini Lead and cadmium given off by tiles	Mevcut test methodu Test method available	Pb <0,1 Cd<0,01	
	EN 101	Yüzey sertliği Surface hardness Mohs		6	
	DIN 51130 A+B+C	Yüzey Kaymazlığı Skid resistant		R11	
	DIN 51094	Işığa karşı Renk: dayanımı Color resistance to light	Hiçbir karo renk değiştirmemeli Not any noticeable color change	Dayanıklıdır / Resistant	

NOTLAR | NOTES

EN İYİ SONUÇ İÇİN UYGULAMADA MİN. 3 mm. DERZ BOŞLUĞU TAVSİYE EDİLİR. FAVO RECOMMENDS A JOINT OF MIN. 3 mm. FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS.

YUKARIDAKİ TEST SONUÇLARI SADECE 1. KALİTE ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİDİR AKSESUARLAR SINIFLANDIRMANIN DIŞINDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. DEĞERLER ORTALAMA ÜRETİM DEĞERLERİDİR. THE TEST RESULTS REFER ONLY TO FIRST CHOICE ITEMS AND THEY DO NOT REGARD THE TRIMTILES. THE VALUES ARE BASED ON AVERAGE PRODUCTION VALUES.

FAVO SERİSİ, VİBROSER SERAMİK İÇİN SERANİT TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR. VİBROSER BU ÜRÜNLERİN TEKNİK DEĞERLERİNİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR.

FAVO SERIES ARE PRODUCING BY SERANİT SERAMİK FOR VİBROSER. VİBROSER SERAMİK RESERVE THE RIGHT TO MODIFY TECHNICAL AND FORMAL DETAILS OF PRODUCTS.